

Filtry kasetowe

FSCQ



Opis:

Filtr kasetowy FSCQ stosowany jest do filtracji powietrza w prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Obudowę filtra kasetowego FSCQ stanowi kanał. Wkład filtrujący wsuwany jest od góry w kanał i zamykany na zatrzaski.

Tak skonstruowany filtr FSCQ umożliwia swobodną wymianę wkładu filtrującego. Wkład filtrujący zbudowany jest z faliście ułożonej maty filtracyjnej zabezpieczonej siatką z drutu stalowego ocynkowanego. Filtr kasetowy FSCQ może być wyposażony w wkład filtrujący klasy EU3/G3, EU4/G4, EU5/G5, EU6/G6. Istnieje również możliwość zastosowania filtra zatrzymującego cząstki tłuszczów i oparów mgły olejowej w wyciągach. Wykonane z trzech rodzajów materiałów: aluminium, stal ocynkowana lub nierdzewna co zapewnia długą żywotność i możliwość regeneracji.

Wkład filtrujący ma grubość 30mm, na zamówienie dostępna jest grubość 50 mm. Każdy filtr ma stałą długość 140 mm. Na zamówienie dostępne są dowolne wymiary filtra.

Dostępne są następujące rodzaje wkładów filtrujących

3 - wkład filtrujący klasy EU3/G3


4 - wkład filtrujący klasy EU4/G4

5 - wkład filtrujący klasy EU5/G5

6 - wkład filtrujący klasy EU6/G6

T - wkład filtrujący przeciwtłuszczowy

Wymiary:

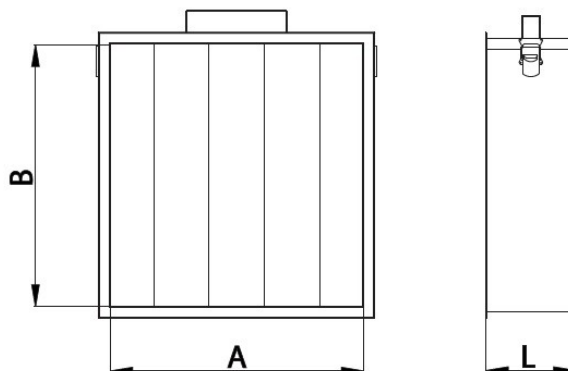

A[mm]: 200, 400, 600, 800, 1000, 1250

B[mm]: 200, 400, 600, 800, 1000, 1250

L[mm]: 140

Przykład oznaczenia:

Kod produktu: **FSCQ-3-200-400**

typ _____
rodzaj wkładu _____
szerokość A _____
wysokość B _____

Dane techniczne:

Filtr kasetowy FSCQ o klasie filtracji EU3/G3
(dla 5400m³/h/m²)

Opór początkowy: 40 Pa

Opór końcowy: 200-250 Pa

Filtr kasetowy FSCQ o klasie filtracji EU5/G5
(dla 900m³/h/m²)

Opór początkowy: 45 Pa

Opór końcowy: 450 Pa

Dystrybutor:

Instalacje HVAC Trelka Jacek

ul. Staroopatowska 24/1

26-600 Radom

tel. 48 360-25-10

kom. 885-875-165

fax. 48 370-16-85

NIP 948-116-62-84

biuro@trelka.com.pl

www.trelka.com.pl