

## Filtry kieszeniowe

# FSQ



### Opis:

Filtr kieszeniowy FSQ stosowany jest do filtracji powietrza w prostokątnych kanałach wentylacyjnych. Obudowę filtra kieszeniowego FSQ stanowi kanał. Wkład filtrujący wsuwany jest w kanał i zamykany na zatrzaski.

Tak skonstruowany filtr FSQ umożliwi swobodną wymianę wkładu filtrującego. Filtr kieszeniowy FSQ może być wyposażony w wkład filtrujący klasy EU3 lub EU5.

Na zamówienie dostępne są dowolne wymiary filtra. Długość filtra  $L=400$  dla EU3 oraz  $L=550$  dla EU5.

Dostępne są następujące rodzaje wkładów filtrujących

3 - wkład filtrujący klasy EU3


5 - wkład filtrujący klasy EU5

### Dostępne materiały – przykład oznaczenia

FSQ-...-...-...- blacha ocynkowa

FSQ-K-...-...-...- blacha kwasoodporna 1.4301 / 304

### Wymiary:

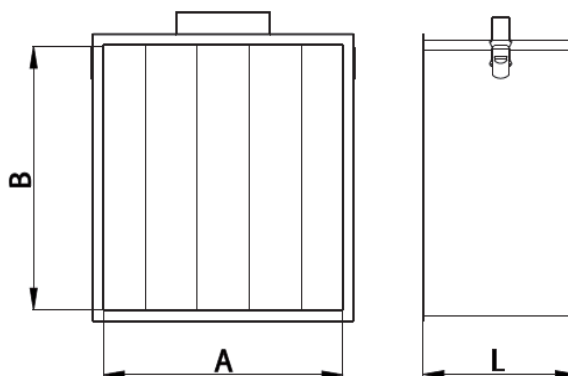

**A[mm]:** 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500

**B[mm]:** 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000

**L[mm]:** 400 - dla EU3; 550 - dla EU5

### Przykład oznaczenia:

Kod produktu: **FSQ-3-200-400**

typ \_\_\_\_\_  
rodzaj wkładu \_\_\_\_\_  
szerokość A \_\_\_\_\_  
wysokość B \_\_\_\_\_

### Dane techniczne:

Filtr kasetowy FSCQ o klasie filtracji EU3/G3  
(dla  $5400\text{m}^3/\text{h}/\text{m}^2$ )

Opór początkowy: 40 Pa

Opór końcowy: 200-250 Pa

Filtr kasetowy FSCQ o klasie filtracji EU5/G5  
(dla  $900\text{m}^3/\text{h}/\text{m}^2$ )

Opór początkowy: 45 Pa

Opór końcowy: 450 Pa

### Dystrybutor:

**Instalacje HVAC Trelka Jacek**  
**ul. Staroopatowska 24/1**

26-600 Radom

tel. 48 360-25-10

kom. 885-875-165

fax. 48 370-16-85

NIP 948-116-62-84

[biuro@trelka.com.pl](mailto:biuro@trelka.com.pl)

[www.trelka.com.pl](http://www.trelka.com.pl)