

# Wkład filtrujący **FSBQ-I**



## Opis:

Wkład filtrujący FSBQ-I montowany jest w filtrze kanałowym FSBQL-I. Wkład wykonany jest z maty filtracyjnej obszytej na ramce z drutu stalowego. Wkład filtrujący FSBQ-I dostępny jest w dwóch klasach filtracji EU3 i EU5.

## Przykład oznaczenia:

Kod produktu: **FSBQ-I5-450**

typ \_\_\_\_\_

wkład - kształt ramki \_\_\_\_\_

klasa filtracji \_\_\_\_\_

Wielkość (średnica) \_\_\_\_\_

## Dane techniczne:

**Wkład filtracyjny FSBQ-I3 o klasie filtracji EU3  
(dla 5400m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>)**

Opór początkowy: 40 Pa

Opór końcowy: 200-250 Pa

**Wkład filtracyjny FSBQ-I5 o klasie filtracji EU5  
(dla 900m<sup>3</sup>/h/m<sup>2</sup>)**

Opór początkowy: 45Pa

Opór końcowy: 450Pa

## Dystrybutor:

**Instalacje HVAC Trelka Jacek**

**ul. Staroopatowska 24/1**

26-600 Radom

tel. 48 360-25-10

kom. 885-875-165


fax. 48 370-16-85

NIP 948-116-62-84

[biuro@trelka.com.pl](mailto:biuro@trelka.com.pl)

[www.trelka.com.pl](http://www.trelka.com.pl)

## Wymiary:

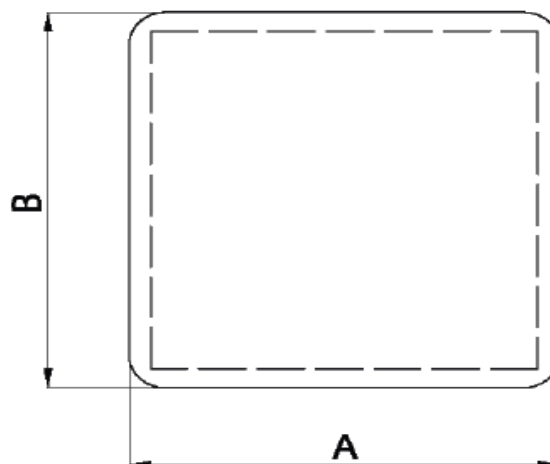

<i>Kod</i>	<i>A</i> [mm]	<i>B</i> [mm]	<i>Klasa</i> <i>filtracji</i>
FSBQ-I3-100	204	160	EU3
FSBQ-I5-100	204	160	EU5
FSBQ-I3-125	220	180	EU3
FSBQ-I5-125	220	180	EU5
FSBQ-I3-160	244	210	EU3
FSBQ-I5-160	244	210	EU5
FSBQ-I3-200	278	250	EU3
FSBQ-I5-200	278	250	EU5
FSBQ-I3-250	324	300	EU3
FSBQ-I5-250	324	300	EU5
FSBQ-I3-315	380	360	EU3
FSBQ-I5-315	380	360	EU5
FSBQ-I3-350	418	400	EU3
FSBQ-I5-350	418	400	EU5
FSBQ-I3-400	464	450	EU3
FSBQ-I5-400	464	450	EU5
FSBQ-I3-450	513	500	EU3
FSBQ-I5-450	513	500	EU5
FSBQ-I3-500	563	550	EU3
FSBQ-I5-500	563	550	EU5